


РАЗЪЁМЫ ODU ДЛЯ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ В БПЛА

Когда вес имеет значение!



A perfect alliance

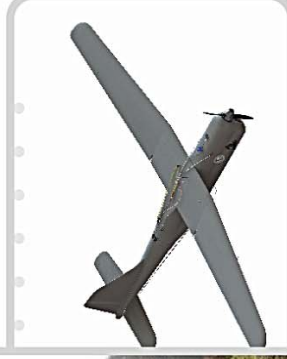

ODU MINI-SNAP		ODU MINI-SNAP PC		ODU AMC	
Свыше 5000 циклов соединений					
Корпус					
Металлический (Латунь хромированная или никелированная)		Пластиковый (серый, чёрный, белый)		Металлический (Алюминиевый сплав, рутениевое покрытие)	
Тип соединения					
Защёлка	Защёлка, аварийное отсоединение	Защёлка	Защёлка	Защёлка, аварийное отсоединение	
Рабочая температура					
-40° C ... +120° C		-40° C ... +120° C		-51° C ... +125° C	
Уровень защиты					
IP50, IP68		IP50, IP67		IP68, IP69K	
Экранирование					
Да		Да /Нет		Да, 360°	
Количество контактов					
S 00 – Коаксиал L 00 - 2, 3, 4	L, K, B - 2..40 F – 2...27 S – 2...10	2-27		Коаксиал, 2-55	
Токовая нагрузка на контакт, А					
S 00 - 3...7 L 00 - 5	L, K, B - 5..22 F – 5...14 S – 7...22	4...25		2...22	
Высокоскоростная передача данных					
—	USB, Ethernet	—		USB, Ethernet	
Диаметр кабельной части, мм					
6,4	L, K, B – 6,5..42 F – 9,4 ...18 S – 9,4 ...15	12,5...19		14...33	

www.odu.de

info@odu.ru

Офис в Зеленограде |

www.odu.ru